iTcam®

# CCTV SYSTEMS

Your Reliable Partner For The Future Security World

**2017 - 2018**

WWW.ITCAM.IR

iTcam®

Your Reliable Partner For The Future Security World

## درباره ما

مجموعه فناوری اطلاعات کمین با داشتن سابقه قریب به ده سال فعالیت در زمینه تجهیزات و سیستم های امنیتی در حال حاضر یکی از تولید کنندگان به نام در کشور است.

این مجموعه با استفاده از تجربیات ارزشمند خود که در این یک دهه کسب نموده و با بهره گیری از کادر مجرب فنی و گروه مهندسین تحقیق و توسعه خود موفق به تولید، موتتاژ و عرضه دوربین مداربسته با کیفیت ممتاز تحت برند **ITCAM** در سطح کشور شد. نهایتا در سال ۱۳۹۶ نظر به بالا بودن سطح کیفیت محصولات تولیدی تصمیم بر آن شد تا خدمات پس از فروش محصولات از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه ارتقا یابد.

مجموعه فناوری اطلاعات کمین با داشتن نمایندگی های فروش متعدد در سراسر کشور قابلیت ارائه خدمات فروش و پس از فروش را در کلیه استانها دارا می باشد.

این مجموعه همچنین اولین مجموعه تولیدی سیستم های امنیتی در ایران است که موفق به اخذ گواهینامه های بین المللی استاندارد از کشور انگلستان به شرح ذیل شده است؛

- **ISO9001** (سیستم مدیریت کیفیت)
- **ISO10004** (سیستم رضایتمندی مشتری)
- **CE** (کالای مورد تایید اروپا)
- **Golden Star** (ستاره طلایی کیفیت کالا)

BQS CERTIFICATION United Kingdom

# AHD

**IT-A-BIM-XNL326-V**
**IT-A-BIM-XNL4604-V**
**IT-A-BIM-XNL323-V**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 2.8 ~ 12 mm 3 MP/ 5MP Varifocal
- 72 Pcs Diamond LED IR distance 90M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-BIM-YRL326-V**
**IT-A-BIM-YRL4604-V**
**IT-A-BIM-YRL323-V**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 2.8 ~ 12 mm 3 MP/ 5MP Varifocal
- 72 Pcs Diamond LED IR distance 90M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-BIM-XTL326-V**
**IT-A-BIM-XTL4604-V**
**IT-A-BIM-XTL323-V**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 2.8 ~ 12 mm 3 MP/ 5MP Varifocal
- 72 Pcs Diamond LED IR distance 90M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-BIM-YNL326-V**
**IT-A-BIM-YNL4604-V**
**IT-A-BIM-YNL323-V**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 2.8 ~ 12 mm 3 MP/ 5MP Varifocal
- 72 Pcs Diamond LED IR distance 90M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-BIM-YBL326-V**
**IT-A-BIM-YBL4604-V**
**IT-A-BIM-YBL323-V**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 2.8 ~ 12 mm 3 MP/ 5MP Varifocal
- 72 Pcs Diamond LED IR distance 90M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-BIM-YCL326-V**
**IT-A-BIM-YCL4604-V**
**IT-A-BIM-YCL323-V**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 2.8 ~ 12 mm 3 MP/ 5MP Varifocal
- 72 Pcs Diamond LED IR distance 90M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-BIM-XXM326-F**
**IT-A-BIM-XXM4604-F**
**IT-A-BIM-XXM323-F**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 3.6, 4, 6, 8 mm 3 , 4 , 6 MP Fixed
- 42 Pcs Diamond LED IR distance 60M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-BIM-XZM326-V**
**IT-A-BIM-XZM4604-V**
**IT-A-BIM-XZM323-V**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 2.8 ~ 12 mm 3 MP/ 5MP Varifocal
- 42 Pcs Diamond LED IR distance 60M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-BIM-XKM326-V**
**IT-A-BIM-XKM4604-V**
**IT-A-BIM-XKM323-V**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 2.8 ~ 12 mm 3 MP/ 5MP Varifocal
- 42 Pcs Diamond LED IR distance 60M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-BIM-XWS326-F**
**IT-A-BIM-XWS4604-F**
**IT-A-BIM-XWS323-F**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 3.6, 4, 6, 8 mm 3 , 4 , 6 MP Fixed
- 4 Pcs Array LED IR distance 45M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-BIM-XRS326-F**
**IT-A-BIM-XRS4604-F**
**IT-A-BIM-XRS323-F**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 3.6, 4, 6, 8 mm 3 , 4 , 6 MP Fixed
- 36 Pcs Diamond LED IR distance 45M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-BIM-XSS326-F**
**IT-A-BIM-XSS4604-F**
**IT-A-BIM-XSS323-F**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 3.6, 4, 6, 8 mm 3 , 4 , 6 MP Fixed
- 36 Pcs Diamond LED IR distance 45M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-BIM-YSS326-F**
**IT-A-BIM-YSS4604-F**
**IT-A-BIM-YSS323-F**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 3.6, 4, 6, 8 mm 3 , 4 , 6 MP Fixed
- 36 Pcs Diamond LED IR distance 45M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-BIM-XXS326-F**
**IT-A-BIM-XXS4604-F**
**IT-A-BIM-XXS323-F**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 3.6, 4, 6, 8 mm 3 , 4 , 6 MP Fixed
- 36 Pcs Diamond LED IR distance 45M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-BIM-XUS326-F**
**IT-A-BIM-XUS4604-F**
**IT-A-BIM-XUS323-F**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 3.6, 4, 6, 8 mm 3 , 4 , 6 MP Fixed
- 36 Pcs Diamond LED IR distance 45M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

# AHD

**IT-A-DIM-RCL326-V**
**IT-A-DIM-RCL4604-V**
**IT-A-DIM-RCL323-V**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 2.8 ~ 12 mm 3MP/ 5MP Varifocal
- 30 Pcs Diamond LED IR distance 40M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-DIM-RDL326-V**
**IT-A-DIM-RDL4604-V**
**IT-A-DIM-RDL323-V**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 2.8 ~ 12 mm 3MP/ 5MP Varifocal
- 30 Pcs Diamond LED IR distance 40M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-DIM-RBL326-V**
**IT-A-DIM-RBL4604-V**
**IT-A-DIM-RBL323-V**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 2.8 ~ 12 mm 3MP/ 5MP Varifocal
- 30 Pcs Diamond LED IR distance 40M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-DIM-RUL326-V**
**IT-A-DIM-RUL4604-V**
**IT-A-DIM-RUL323-V**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 2.8 ~ 12 mm 3MP/ 5MP Varifocal
- 36 Pcs Diamond LED IR distance 45M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-DIM-RSL326-V**
**IT-A-DIM-RSL4604-V**
**IT-A-DIM-RSL323-V**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 2.8 ~ 12 mm 3MP/ 5MP Varifocal
- 36 Pcs Diamond LED IR distance 45M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-DIM-RTL326-V**
**IT-A-BIM-RTL4604-V**
**IT-A-BIM-RTL323-V**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 2.8 ~ 12 mm 3MP/ 5MP Varifocal
- 36 Pcs Diamond LED IR distance 45M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-DIM-RUS326-F**
**IT-A-DIM-RUS4604-F**
**IT-A-DIM-RUS323-F**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 3.6, 4, 6, 8 mm 3 , 4 , 6 MP Fixed
- 24 Pcs Diamond LED IR distance 30M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-DIM-RSS326-F**
**IT-A-DIM-RSS4604-F**
**IT-A-DIM-RSS323-F**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 3.6, 4, 6, 8 mm 3 , 4 , 6 MP Fixed
- 24 Pcs Diamond LED IR distance 30M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-DIM-RTS326-V**
**IT-A-DIM-RTS4604-V**
**IT-A-DIM-RTS323-V**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 3.6, 4, 6, 8 mm 3 , 4 , 6 MP Fixed
- 24 Pcs Diamond LED IR distance 30M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-DIP-FLS326-F**
**IT-A-DIP-FLS4604-F**
**IT-A-DIP-FLS323-F**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 3.6, 4, 6, 8 mm 3 , 4 , 6 MP Fixed
- 36 Pcs Diamond LED IR distance 45M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-BIP-YQAS326-F**
**IT-A-BIP-YQAS4604-F**
**IT-A-BIP-YQAS323-F**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- Lens 3.6, 4, 6, 8 mm 3 , 4 , 6 MP Fixed
- 36 Pcs Diamond LED IR distance 45M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-UTC-AHD**
**IT-A-UTC-ANALOG**

- manage menu and settings
- on AHD cameras with UTC support
- AHD and ANALOG
- Size: 112(H) x 48(L) x 10(W)
- Weight: 100g

**IT-A-SIM-AAL326-20X**
**IT-A-SIM-AAL342247-36X**
**IT-A-SIM-AAL323-20X**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- 20 XZOOM & 36 XZOOM Optical
- 12 Pcs Laser LED IR distance 200M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-SIM-ABL326-20X**
**IT-A-SIM-ABL342247-36X**
**IT-A-BIM-ABL323-20X**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 5MP/1960P, 4MP/1520P, 2MP/1080P
- 20 X ZOOM & 36 X ZOOM Optical
- 12 Pcs Array LED IR distance 120M
- OSD - UTC - DNR - HLC . D-WDR

**IT-A-KEY-KEY2200**
**IT-A-KEY-KEY3200**
**IT-A-KEY-KEY4200**

- Baud rate: 1200bps/2400bps/
- 4800bps/9600bps/19200pbs
- 3D joystick control
- Communication: RS-485
- Power input: DC 12V / 3 A

# IP

**IT-IP-BIM-YAL226-V**
**IT-IP-BIM-YAL274-V**
**IT-IP-BIM-YAL178-V**

- 1/1.8",1/2.7",1/3" CMOS
- 12 MP/ 8 MP / 5 MP
- Lens 3.5 ~ 10 mm 5 , 8 , 12 MP Varifocal
- 72 Pcs Diamond LED IR distance 90M
- Audio input . ONVIF 2.4

**IT-IP-BIM-XOM226-F**
**IT-IP-BIM-XOM274-F**
**IT-IP-BIM-XOM178-F**

- 1/1.8",1/2.7",1/3" CMOS
- 12 MP/ 8 MP / 5 MP
- Lens 3.6 , 4 , 5 mm 5 , 8 , 12 MP Fixed
- 36 Pcs Diamond LED IR distance 45M
- Audio input . ONVIF 2.4

**IT-IP-BIM-XHL4689-V**
**IT-IP-BIM-XHL124-V**
**IT-IP-BIM-XHL323-V**

- 1/1.8",1/2.7",1/3" CMOS
- 4 MP/ 3 MP / 2MP
- Lens 2.8 ~ 12 mm 3 , 5 MP Varifocal
- 42 Pcs Diamond LED IR distance 60M
- Audio input . ONVIF 2.4

**IT-IP-BIM-XHS4689-F**
**IT-IP-BIM-XHS124-F**
**IT-IP-BIM-XHS323-F**

- 1/1.8",1/2.7",1/3" CMOS
- 4 MP/ 3 MP / 2MP
- Lens 3.6 , 4 , 6 , 8 mm 3 , 5 MP Fixed
- 24 Pcs Diamond LED IR distance 35M
- Audio input . ONVIF 2.4

**IT-IP-DIM-RDL226-V**
**IT-IP-DIM-RDL274-V**
**IT-IP-DIM-RDL178-V**

- 1/1.8",1/2.7",1/3" CMOS
- 12 MP/ 8 MP / 5 MP
- Lens 3.5 ~ 10 mm 5 , 8 , 12 MP Varifocal
- 30 Pcs Diamond LED IR distance 40M
- Audio input . ONVIF 2.4

**IT-IP-DIM-RBL226-F**
**IT-IP-DIM-RBL274-F**
**IT-IP-DIM-RBL178-F**

- 1/1.8",1/2.7",1/3" CMOS
- 12 MP/ 8 MP / 5 MP
- Lens 3.6 , 4 , 5 mm 5 , 8 , 12 MP Fixed
- 30 Pcs Diamond LED IR distance 40M
- Audio input . ONVIF 2.4

**IT-IP-DIM-RTL4689-V**
**IT-IP-DIM-RTL124-V**
**IT-IP-DIM-RTL323-V**

- 1/1.8",1/2.7",1/3" CMOS
- 4 MP/ 3 MP / 2MP
- Lens 2.8 ~ 12 mm 3 , 5 MP Varifocal
- 36 Pcs Diamond LED IR distance 45M
- Audio input . ONVIF 2.4

**IT-IP-DIM-RTS4689-F**
**IT-IP-DIM-RTS124-F**
**IT-IP-DIM-RTS323-F**

- 1/1.8",1/2.7",1/3" CMOS
- 4 MP/ 3 MP / 2MP
- Lens 3.6 , 4 , 6 , 8 mm 3 , 5 MP Fixed
- 24 Pcs Diamond LED IR distance 35M
- Audio input . ONVIF 2.4

**IT-IP-FIP-EYE4689-F**
**IT-IP-FIP-EYE3035-F**
**IT-IP-FIP-EYE2135-F**

- 1/2.5",1/2.7",1/3" CMOS
- 4 MP/ 3 MP/ 2 MP
- Lens 1.7 mm 3 , 5 MP Fixed
- 27 Pcs Diamond LED IR distance 35M
- Audio input . ONVIF 2.4

**IT-IP-SIM-ACL4689-20X**
**IT-IP-SIM-ACL34220-36X**
**IT-IP-SIM-ACL323-20X**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 4 MegaPixel / 2 MegaPixel
- 20X ZOOM & 36X ZOOM Optical
- 12 Pcs Array LED IR distance 150M
- ONVIF 2.4

**IT-IP-SIM-ABL4689-20X**
**IT-IP-SIM-ABL34220-36X**
**IT-IP-SIM-ABL323-20X**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 4 MegaPixel / 2 MegaPixel
- 20X ZOOM & 36X ZOOM Optical
- 14 Pcs Array LED IR distance 120M
- ONVIF 2.4

**IT-IP-SIM-ADL4689-20X**
**IT-IP-SIM-ADL34220-36X**
**IT-IP-SIM-ADL323-20X**

- 1/2.7",1/3" CMOS Board
- 4 MegaPixel / 2 MegaPixel
- 20X ZOOM & 36X ZOOM Optical
- 14 Pcs Array LED IR distance 200M
- ONVIF 2.4

**IT-IP-NVR-1H7001-H5**

- 4 ch 5 MP / 8 ch 4 MP / 4 ch 3 MP
- 16 ch 1.3 MP Record
- HDMI, VGA, RS485, 1 HDD
- CMS Software, P2P (icloud)
- Adapter 12W 2A

**IT-IP-NVR-2H7002-H5**

- 8 ch 5 MP / 16 ch 4 MP / 16 ch 3 MP
- 32 ch 2 MP Record
- HDMI, VGA, RS485, 2 HDD
- CMS Software, P2P (icloud)
- Adapter 12W 4A

**IT-IP-NVR-4H7003-H5**

- 24 ch 5 MP / 32 ch 3 MP / 16 ch 2 MP Record
- 4ch 5M / 9ch 3M / 16ch 1080P playback
- HDMI, VGA, RS485, 4 HDD
- CMS Software, P2P (icloud)
- Adapter 12W 4A

# HVR

### IT-A-HVR-1H9504-5MP

- 4 Ch video & 4 Ch Audio (5MP) 11 FPS
- hybrid DVR AHD+CVI+TVI+CVBS+NVR
- HDMI, VGA, RS485, 1 HDD
- CMS Software, P2P (icloud)
- Adapter 12W 2A

### IT-A-HVR-1H9508-5MP

- 8 Ch video & 4 Ch Audio (5MP) 11 FPS
- hybrid DVR AHD+CVI+TVI+CVBS+NVR
- HDMI, VGA, RS485, 1 HDD
- CMS Software, P2P (icloud)
- Adapter 12W 2A

### IT-A-HVR-2H9516-5MP

- 16 Ch video & 4 Ch Audio (5MP) 11 FPS
- Hybrid DVR AHD+CVI+TVI+CVBS+NVR
- HDMI, VGA, RS485, ALARM, 2 HDD
- CMS Software, P2P (icloud)
- Adapter 12W 4A

### IT-A-HVR-1H9404-4MP

- 4 Ch video & 4 Ch Audio (4MP) 8 FPS
- hybrid DVR AHD+CVI+TVI+CVBS+NVR
- HDMI, VGA, RS485, 1 HDD
- CMS Software, P2P (icloud)
- Adapter 12W 2A

### IT-A-HVR-1H9408-4MP

- 8 Ch video & 4 Ch Audio (4MP) 8 FPS
  hybrid DVR AHD+CVI+TVI+CVBS+NVR
- HDMI, VGA, RS485, 1 HDD
- CMS Software, P2P (icloud)
- Adapter 12W 2A

### IT-A-HVR-2H9416-4MP

- 16 Ch video & 4 Ch Audio (4MP) 8 FPS
- hybrid DVR AHD+CVI+TVI+CVBS+NVR
- HDMI, VGA, RS485, 2 HDD
- CMS Software, P2P (icloud)
- Adapter 12W 4A

### IT-A-HVR-2H9432-4MP

- 32 Ch video & 16 Ch Audio (4MP) 8 FPS
- hybrid DVR AHD+CVI+TVI+CVBS+NVR
- HDMI, VGA, RS485, 2 HDD
- CMS Software, P2P (icloud)
- Adapter 12W 4A

### IT-A-HVR-4H9432-4MP

- 32 Ch video & 16 Ch Audio (4MP) 8 FPS
- hybrid DVR AHD+CVI+TVI+CVBS+NVR
- HDMI, VGA, RS485, ALARM, 4 HDD
- CMS Software, P2P (icloud)
- Adapter 12W 4A

### IT-A-HVR-2H8132-2MP

- 32 Ch video & 16 Ch Audio (1080N) 15 FPS
- hybrid DVR AHD+CVI+TVI+CVBS+NVR
- HDMI, VGA, RS485, ALARM, 2 HDD
- CMS Software, P2P (icloud)
- Adapter 12W 4A

### IT-A-HVR-1H8104-2MP

- 4 Ch video & 4 Ch Audio (1080N) 15 FPS
- hybrid AHD+CVI+TVI+CVBS+NVR
- HDMI, VGA, RS485, ALARM, 1 HDD
- CMS Software, P2P (icloud)
- Adapter 12W 2A

### IT-A-HVR-1H8108-2MP

- 8 Ch video & 4 Ch Audio (1080P) 15 FPS
- hybrid AHD+CVI+TVI+CVBS+NVR
- HDMI, VGA, RS485, ALARM, 1 HDD
- CMS Software, P2P (icloud)
- Adapter 12W 2A

### IT-A-HVR-2H8116-2MP

- 16 Ch video & 2 Ch Audio (1080P) 15 FPS
- hybrid AHD+CVI+TVI+CVBS+NVR
- HDMI, VGA, RS485, ALARM, 2 HDD
- CMS Software, P2P (icloud)
- Adapter 12W 4A

### COVER & BRACKET

- BOX Camera Housing
- LED and without LED
- Normal Bracket
- Plastic Bracket
- Metal Bracket

- Adapter 12W 2 A
- Adapter 12W 5 A
- Adapter 12W 10 A
- Adapter 12W 20 A
- Adapter 12W 30 A

### CABLE & CONNECTOR

- RG59 Connector
- Model : RG59
- Cable 75 ohm
- Roll Pack 500 M
- Distance Support 500 M

# iTcam® CERTIFICATE

گواهینامه استاندارد بین المللی
ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه استاندارد بین المللی
GOLDEN STAR مربوط به کیفیت کالا

گواهینامه استاندارد بین المللی
ISO 10004 رضایت مندی مشتریان

گواهینامه استاندارد بین المللی
CE مربوط به کالای مورد قبول اروپا

BQS CERTIFICATION United Kingdom

CE Certificate

BQS CERTIFICATION United Kingdom

ISO 9001:2015

BQS CERTIFICATION United Kingdom

ISO 10004:2012

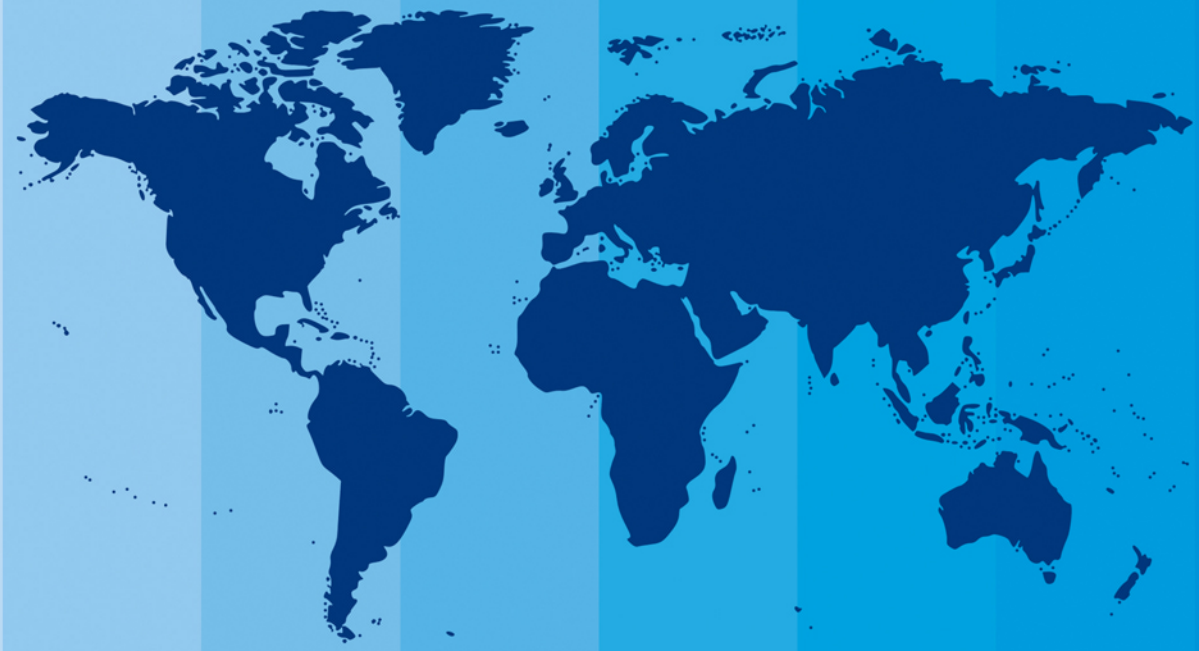

# 2017-2018
# ITCAM SECURITY

Keeping an eye on your business

Authorized ITCAM Distributors

INFORMATION TECHNOLOGY CAMIN CO.